


Pravidla pro zasílání a výrobu grafických podkladů pro výrobu plastových karet společností **CARD CENTRUM, a.s.**

- 1) data je třeba posílat ve formátu PDF
- 2) karta jednotlivě rub a jednotlivě líc
- 3) tiskové rozlišení 300dpi
- 4) barevný profil - pracovní CMYK - Europe ISO
Coated Fogra 27
- 5) čistý formát karty je 85,6x54 mm
- 6) spad karty za ořezovými (výsekovými značkami) je 3-5mm
- 7) viditelné ořezové značky
- 8) písma v datech převedená do křivek

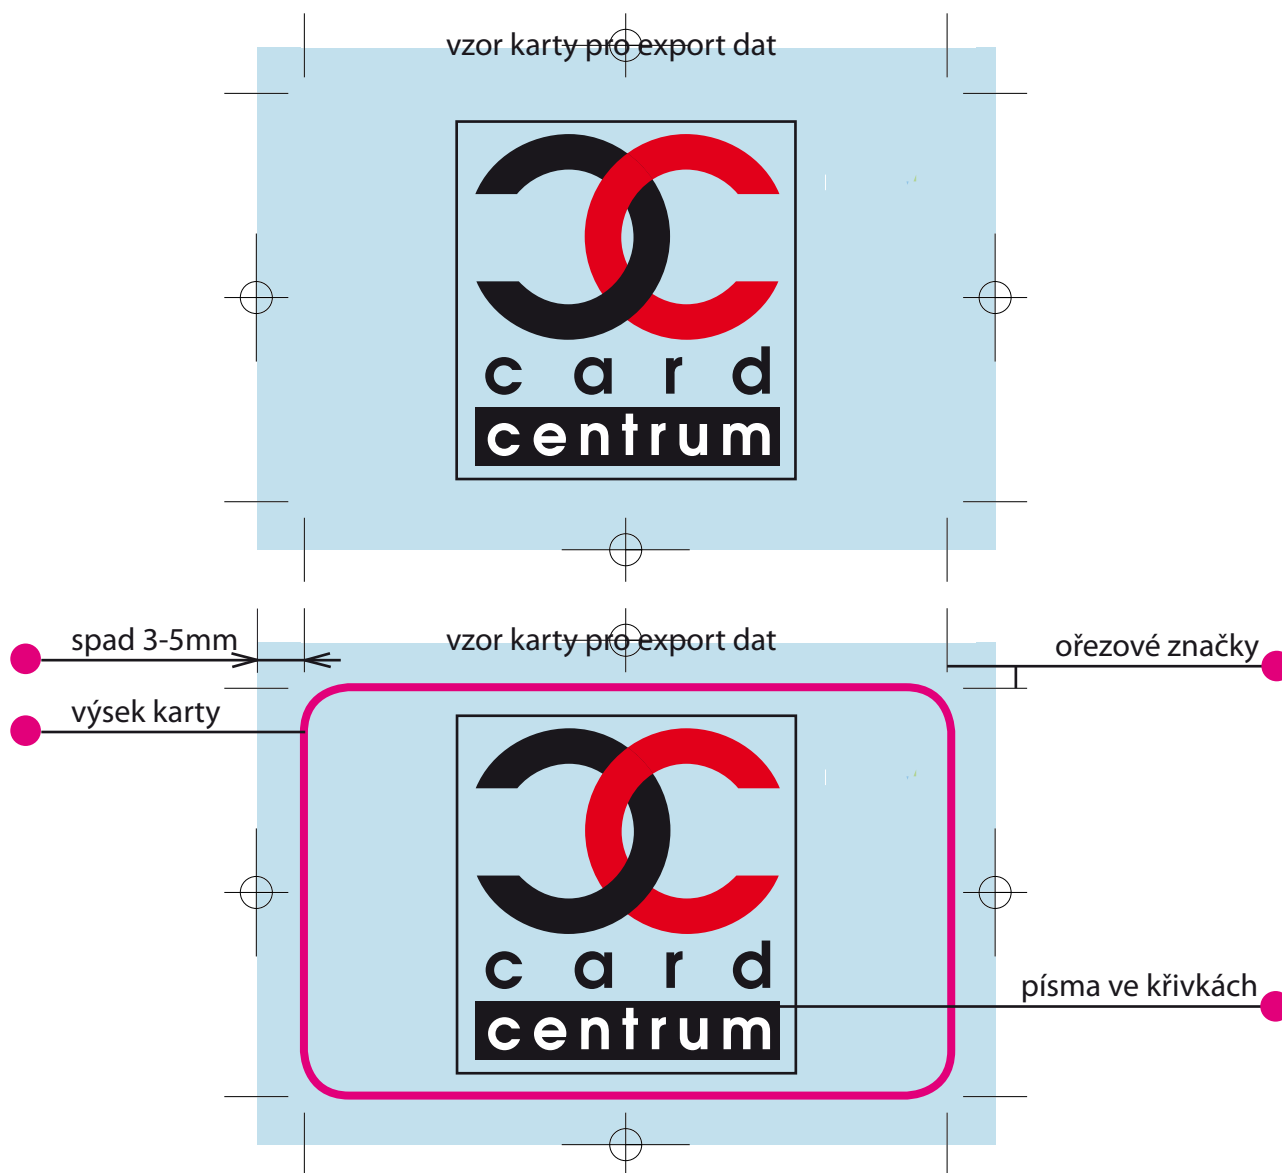

Doporučení:

V případě, že si budete přát, aby bylo do karty následně zasahováno grafikem CC, je třeba exportovat vektorová data pouze z verzí AI CS3, Coreldraw X3 a nižších. Neplatí pro bitmapové obrázky. Pro maximální podobnost karty po laminaci v CC s představou klienta, je nutné zaslat schválený, kalibrovaný NÁTISK. CC bude mít možnost se maximálně barevně přiblížit k představě klienta. Druhá možnost je CC vyrobí vzorek, který nahradí NATISK, případně kombinace obou možností.